



MÉMOIRE TECHNIQUE

Travaux d'adaptation de salles de bains PMR en logement occupé



CLIENT / BAILLEUR	MORBIHAN HABITAT
OBJET	Travaux de plomberie / sanitaire pour logements adaptés PMR — secteurs Est et Ouest
PÉRIMÈTRE	Département du Morbihan
CANDIDAT	ADOM SENIOR — SIRET 849 109 558 00023
INTERLOCUTEUR UNIQUE	Charles de Lestrangé
ZONE D'INTERVENTION	Bretagne — entreprise implantée et opérant principalement sur le territoire breton

NOTRE ENGAGEMENT Une entreprise à taille humaine, spécialiste de l'adaptation de salles de bains en logement occupé, qui réalise déjà les interventions sur le patrimoine de Morbihan Habitat : 105 chantiers réalisés en 2025 en sous-traitance sur le département.

Document établi par ADOM SENIOR — adomsenior.fr. Les engagements de délais sont des engagements opérationnels proposés, sous réserve des stipulations contractuelles du marché.

Sommaire

1. Présentation d'ADOM SENIOR.....	3
2. Notre compréhension de votre marché.....	6
3. Moyens humains.....	6
4. Méthodologie d'exécution des travaux.....	8
5. Moyens techniques et matériels.....	10
6. Suivi des chantiers : le portail INTERFAST.....	12
7. Chronologie et délais de traitement.....	14
8. Qualité, garanties et service après-vente.....	16
9. Sécurité, prévention et maîtrise du risque amiante.....	16
10. Gestion des déchets et valorisation.....	17
11. Notre démarche responsable.....	18
12. Références, sources et annexes.....	19
Annexes reproduites — VISAP, PV de réception, notice d'entretien.....	20

PRÉSENTATION

1. Présentation d’ADOM SENIOR

ADOM SENIOR en bref

ADOM SENIOR est une entreprise spécialisée dans l’adaptation de salles de bains, la plomberie sanitaire et le maintien à domicile des personnes âgées et à mobilité réduite (PMR). Nous accompagnons les bailleurs sociaux dans leur stratégie de maintien à domicile en intervenant en site occupé, dans le cadre de marchés à bons de commande et d’opérations d’adaptation du patrimoine.


Notre savoir-faire emblématique est le remplacement de baignoire par une douche sécurisée sur mesure, réalisé en une journée, avec des produits non stigmatisants adaptés aux besoins des locataires seniors et PMR.

Repère	Donnée
Raison sociale	ADOM SENIOR
SIRET	849 109 558 00023
Siège	2 impasse Joliot-Curie, 64110 Jurançon
Site internet	adomsenior.fr
Activité	Adaptation de salles de bains, plomberie sanitaire, maintien à domicile
Zone d’intervention	Principalement la Bretagne (choix assumé de proximité — nous n’intervenons pas sur toute la France)
Assurances	Responsabilité civile et décennale plomberie / sanitaire et maintenance — période 2026
Labels	HANDIBAT (labélisés) ; QUALIBAT en cours d’obtention
Expérience	Plus de 3 000 installations réalisées ; capacité habituelle d’environ 50 poses par mois

Une croissance maîtrisée et régulière

UNE CROISSANCE RÉGULIÈRE

Chiffre d’affaires ADOM SENIOR

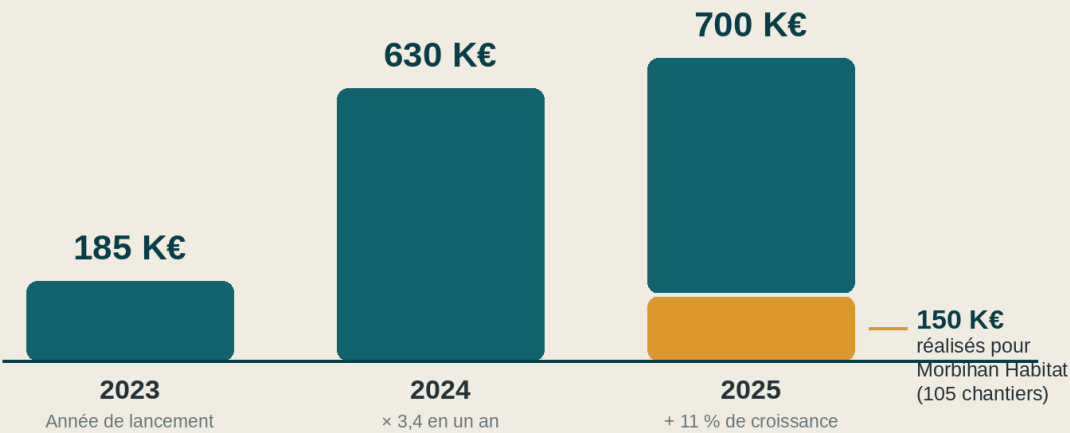

RÉFÉRENCE MORBIHAN HABITAT En 2025, ADOM SENIOR a réalisé 150 K€ de chiffre d'affaires pour 105 chantiers exécutés en sous-traitance d'ASH sur le patrimoine de Morbihan Habitat. Les équipes qui interviendront sur ce marché connaissent donc déjà le parc, les locataires, les circuits de validation et les attendus du bailleur.

Un ancrage breton assumé

Contrairement aux opérateurs nationaux, ADOM SENIOR concentre son activité sur la Bretagne. Ce choix de proximité est un engagement de service : des équipes locales, des délais de déplacement courts, une connaissance fine du tissu territorial (agences de proximité, fournisseurs locaux, entreprises partenaires) et une réactivité réelle en cas de SAV ou d'urgence.

- Des tournées optimisées à l'échelle du département — pas de poseurs « détachés » venant de l'autre bout de la France ;
- Un approvisionnement de proximité via le réseau CEDEO du Morbihan (Lorient, Lanester, Auray, Theix-Vannes, Vannes Ouest, Ploërmel, Saint-Thuriau) ;
- Une capacité à se rendre sur site sous 48h pour toute situation urgente ou visite complémentaire.

Notre histoire : l'organisation qui réalisait déjà les poses

ADOM SENIOR s'est structurée autour du savoir-faire des équipes qui exécutaient la majorité des interventions d'adaptation PMR réalisées en Bretagne en sous-traitance d'ASH (Aménagement Séniors Habitat). À la suite de la liquidation d'ASH, ADOM SENIOR a repris les actifs et intégré les hommes clés de cette organisation :

- Loyk Duporge, ancien salarié d'ASH, conducteur de travaux (5 ans d'expérience), encadrant technique SS4, assure la direction et la supervision des engagements de l'entreprise ;
- Charles de Lestrang, ancien commercial Bretagne d'ASH, demeure l'interlocuteur unique des bailleurs sur le territoire breton ;
- Les équipes de pose expérimentées, formées aux produits, aux méthodes et à l'intervention en logement occupé.

Cette continuité humaine et technique signifie qu'ADOM SENIOR n'a pas de « phase de rodage » : les gestes techniques, les produits, les contrôles et la relation avec les locataires en logement occupé sont éprouvés.

Ils nous font confiance en Bretagne

Nos équipes sont déjà intervenues pour de nombreux bailleurs sociaux bretons, en marché direct ou en sous-traitance :

Bailleur	Territoire
Morbihan Habitat	Morbihan — 105 chantiers d'adaptation réalisés en 2025
Archipel Habitat	Rennes Métropole
Brest Métropole Habitat	Brest Métropole
Aiguillon Construction	Bretagne et Pays de la Loire
Espacil Habitat	Bretagne et Grand Ouest

Nos valeurs

- Le respect du locataire : intervenir chez une personne âgée ou fragile exige écoute, douceur et rigueur ;
- La qualité d'exécution : des finitions soignées, contrôlées et documentées à chaque étape ;
- La transparence : un suivi partagé avec le bailleur, des preuves photographiques et des documents structurés ;
- La proximité : une entreprise bretonne, au service des bailleurs bretons.

Nos réalisations : la preuve par l'image

NOS RÉALISATIONS

Une rénovation complète par nos équipes



Meuble double vasque et baignoire remplacés — douche sécurisée, meuble PMR et miroir lumineux.

NOS RÉALISATIONS

La baignoire remplacée par une douche sécurisée — en 1 journée



Photos de chantiers réalisés par nos équipes. Toutes nos réalisations sur adomsenior.fr

Retrouvez l'ensemble de nos réalisations avant / après, nos solutions et nos actualités sur adomsenior.fr.

VOTRE MARCHÉ

2. Notre compréhension de votre marché

Morbihan Habitat, un acteur territorial de premier plan

Morbihan Habitat déploie une offre de logement social à l'échelle départementale et articule les adaptations PMR entre le Pôle Social, le Pôle Travaux, huit agences et plus de trente points de proximité. Le bailleur conduit une politique volontariste d'adaptation de son patrimoine au vieillissement : 312 logements adaptés PMR en 2023 et un référentiel de logements adaptables et évolutifs.

33 230	215	8	> 30
logements	communes	agences	points de proximité

Données publiques du bailleur — sources officielles détaillées en fin de document.

Les enjeux du maintien à domicile

Face au vieillissement de la population, les bailleurs sociaux développent des offres de logements et de services adaptés. Aujourd'hui, environ 30 % des locataires du parc social ont plus de 60 ans, et 11 % plus de 75 ans. La grande majorité d'entre eux souhaite rester à domicile dans des conditions de sécurité et de confort optimales. L'adaptation de la salle de bains — remplacement de la baignoire par une douche de plain-pied sécurisée — est l'intervention la plus déterminante pour prévenir les chutes et prolonger l'autonomie.

Notre lecture de vos priorités

- Traiter les demandes d'adaptation qualifiées par le Pôle Social sans délais d'attente excessifs pour les locataires ;
- Garantir une intervention respectueuse en logement occupé, sans relogement ni immobilisation longue de la salle d'eau ;
- Maintenir la coordination entre les agences, le Pôle Travaux, les locataires et l'entreprise ;
- Disposer d'une traçabilité complète : visite, devis, validation, pose, réception, SAV ;
- Couvrir de façon homogène les secteurs Est et Ouest du département, sur 215 communes.

MOYENS HUMAINS

3. Moyens humains

L'équipe dédiée à votre marché

ADOM SENIOR met à disposition du marché une équipe resserrée, expérimentée et polyvalente, de la direction aux poseurs. Chaque intervenant connaît les exigences de l'intervention en logement occupé auprès d'un public fragile.

Acteur	Rôle sur votre marché
Charles de Lestrangle	Interlocuteur unique du bailleur : demandes, arbitrages, priorités, reporting et coordination contractuelle. Ancien commercial Bretagne d'ASH, il connaît vos équipes et vos circuits de décision.
Lyes Ouhammad	Gérant : management, coordination terrain, contrôle qualité et prévention.
Loyk Duporge	Direction et supervision des engagements de l'entreprise ; conducteur de travaux (5 ans d'expérience) et encadrant technique SS4 (amiante). Ancien salarié d'ASH.
Équipes de pose	Visites techniques, plomberie, adaptations PMR, pose des panneaux LT Showertec, contrôles, réception et nettoyage.

Un interlocuteur unique, sans perte d'information

Charles de Lestrangle est le point d'entrée unique de Morbihan Habitat : un seul contact pour les demandes, les urgences, les validations et le reporting. Il dispose de la capacité de décision pour engager l'entreprise et se rend disponible sur convocation du bailleur.

AUCUNE PERTE D'INFORMATION Une absence de l'interlocuteur ne bloque jamais un dossier : l'historique, les pièces et le statut de chaque chantier restent accessibles dans notre outil de suivi INTERFAST, et un accès nominatif peut être ouvert au référent de Morbihan Habitat.

Continuité de service toute l'année

Nos effectifs sont organisés pour assurer une disponibilité toute l'année, y compris pendant les périodes de congés :

- Anticipation des absences : les périodes de congés sont annoncées en amont au bailleur et les suivis délégués au sein de l'équipe ;
- Rotation des équipes de pose pour compenser les absences et garantir le respect des délais annoncés ;
- Capacité de renfort : en cas de surcharge, nous mobilisons des poseurs partenaires formés à notre méthode de pose, garantissant une qualité d'exécution identique.

Des poseurs sensibilisés au public senior et PMR

Nos équipes interviennent quotidiennement auprès de personnes âgées ou en situation de handicap. Elles sont formées et sensibilisées aux spécificités de ce public, qui peut être affecté par des troubles liés au vieillissement :

- Difficulté à réaliser des gestes simples, risque de perte d'équilibre ;
- Forte sensibilité au bruit, troubles du sommeil ;
- Altération de la vue et de l'audition ;
- Vulnérabilité au stress et aux changements de repères spatiaux et temporels.

L'approche de nos poseurs est douce et rassurante : présentation systématique, explications simples, respect du rythme de la personne et attention portée à ses besoins essentiels pendant toute la durée du chantier.

L'habitude de travailler avec les ergothérapeutes

Nous travaillons régulièrement avec les ergothérapeutes et les conseillères en économie sociale et familiale (CESF) mandatés par les bailleurs. Leurs préconisations (hauteurs d'assise, barres de maintien, sens de transfert, dégagements) sont intégrées dès la visite VISAP et tracées dans le dossier du logement. Nos équipes savent lire une prescription d'ergothérapeute, la traduire en implantation technique et signaler toute impossibilité avant la commande — jamais pendant la pose.

Notre charte de bonne conduite en logement occupé

Engagement	Traduction concrète
Honnêteté et discrétion	Déplacements limités aux seules pièces concernées par l'intervention ; absolue discrétion dans le logement.
Diplomatie et courtoisie	Attitude et tenue correctes, se présenter, frapper avant d'entrer, aucune familiarité, ne pas fumer, tenue identifiable ADOM SENIOR.
Ponctualité et rigueur	Respect scrupuleux des dates et horaires fixés, en harmonie avec les contraintes du locataire (lever, coucher, passage des soins à domicile).
Propreté et sécurité	Balisage si nécessaire, protection des sols et du mobilier, approvisionnement et nettoyage quotidiens du chantier.
Prévention	S'assurer que le locataire garde l'accès aux toilettes dans la journée ; prévenir en amont de toute coupure d'eau ou d'électricité et vérifier les conséquences sur ses besoins essentiels (alimentation, hydratation, lit médicalisé, oxygène...).
Communication	Vocabulaire simple, supports visuels et écrits privilégiés, notice d'utilisation et d'entretien remise en fin de chantier.
Loyauté et neutralité	Réaliser les prestations commandées par le bailleur, sans formuler devant le locataire de jugement ou de préconisation sur l'état du logement.

Qualifications, labels et formations

LABELS ADOM SENIOR est labélisée HANDIBAT, la marque de qualification des professionnels de l'accessibilité et de l'adaptation du cadre de vie. La qualification QUALIBAT est en cours d'obtention.

Notre personnel possède les qualifications, habilitations et formations nécessaires aux prestations à accomplir, notamment :

- Formation amiante sous-section 4 (SS4) — opérateurs et encadrement ;
- Habilitations électriques adaptées aux interventions ;
- Formation aux gestes de premiers secours (SST) ;
- Formation continue aux produits et systèmes posés (LT Showertec, robinetterie, parois).

MÉTHODOLOGIE

4. Méthodologie d'exécution des travaux

Le parcours de la demande : du besoin locataire à la réception documentée

Notre circuit respecte la logique de Morbihan Habitat : besoin détecté et accompagné par le Pôle Social, validation technique, ordre de service, planification, travaux, puis retour documenté. Chaque étape produit une preuve, enregistrée dans notre outil de suivi INTERFAST.

Étape	Contenu et preuve produite
1. OUVERTURE	La demande, l'adresse, le contact, la priorité et les pièces disponibles sont enregistrés dès réception ; accusé de réception sous 24 h ouvrées.
2. CONTACT	Le locataire est appelé sous 24 h pour fixer la visite. En cas de non-réponse : message vocal + SMS, nouvel essai à 24 h, puis avis de passage et carte de visite sous 48h. Le bailleur est informé de toute difficulté de contact.
3. VISITE VISAP	Visite avant-projet complète : usages, diagnostics, cotes, supports, réseaux, croquis et produits sont relevés (voir détail ci-dessous).
4. VALIDATION	Devis et solution transmis au bailleur ; aucune commande n'est lancée sans validation écrite.
5. COMMANDE	Dès réception du bon de commande, le matériel est commandé et livré sous environ 5 jours ouvrés par notre partenaire GEODIS ; le rendez-vous de pose est pris immédiatement.
6. POSE	Protection, travaux, essais, nettoyage et explication du fonctionnement au locataire — en une journée dans la configuration standard.
7. CLÔTURE	PV de réception signé, notice d'utilisation remise, photos finales et éventuelles réserves enregistrées ; documents mis à disposition du bailleur.

ENGAGEMENT FORT De la réception du bon de commande à la réalisation des travaux : 4 semaines maximum. Ce délai est permis par notre stock dédié, la livraison GEODIS sous ≈ 5 jours ouvrés et des équipes locales (voir la chronologie détaillée en section 7).

La VISAP : transformer la visite en dossier d'exécution

Le dossier VISAP (visite avant-projet) en trois volets est notre outil central de préparation. Rempli lors de la visite, il relie les besoins du bénéficiaire, les contraintes du logement et la commande. Cette préparation est décisive pour tenir une pose courte et éviter un second déplacement.

Volet	Contrôles et décisions
1. Usages et accès	Mobilité, transferts, appuis, présence d'un aidant, portes, circulations, étage, ascenseur, stationnement ; préconisations de l'ergothérapeute intégrées lorsqu'une prescription existe.
2. État technique	Diagnostics (amiante, plomb), alimentation et évacuation d'eau, ventilation, état des murs, sols et désordres antérieurs.
3. Implantation	Cotes complètes, croquis avant / après, hauteurs d'accessoires, sens d'accès, observations — minimum 10 photos.
4. Commande	Receveur, paroi, robinetterie, barres de maintien, siège, panneaux LT Showertec, dimensions et teintes.

- Anticipation des imprévus : faisabilités techniques validées sur place, travaux supplémentaires signalés immédiatement au bailleur, besoins connexes détectés (coupure ou purge de chauffage, vannes défectueuses...) ;
- Gestion du mobilier : identification avec le locataire des meubles à vider et de ceux que les poseurs déplaceront ;
- Accessibilité : vérification du stationnement, demande d'arrêté temporaire à la commune si nécessaire.

L'intervention type : une douche posée en une journée

Interventions réalisées entre 8h et 18h, en tenant compte des demandes des locataires ; affichage préalable en cage d'escalier, en lien avec le gardien du site.

Matin

1. Présentation de l'équipe au gardien puis au locataire ; explication du déroulement de la journée ;
2. Débarrassage des éléments de la salle de bains (aide au locataire pour ce qu'il ne peut pas faire seul) ;
3. Protection des lieux et installation de l'espace de travail ;
4. Dépose des sanitaires et mise à nu de la salle de bains ;
5. Modification des réseaux ECS, EF, EU et bouchonnage ;
6. Pose et raccordement EU du nouveau receveur avec étanchéité ;
7. Mise en pression des réseaux, test d'étanchéité ;
8. Prise des cotes, découpe des panneaux et profilés, pose des profilés supports.

Après-midi

1. Pose des panneaux muraux et étanchéité ; profilés U de finition ;
2. Pose de la paroi de douche, des accessoires selon plan de pose, du siège et des barres de maintien ;
3. Joints de finition, étanchéité, plinthes et finitions ;
4. Repli du matériel et nettoyage complet du chantier ;
5. Explication du fonctionnement de la douche au locataire ;
6. Signature du PV de réception et remise de la notice d'utilisation et d'entretien.

TRAVAUX ANNEXES Selon les besoins : WC, lavabo / miroir / réglette lumineuse, meuble, sol, dépose / pose de bidet, porte à glissement ou changement de sens de porte, rabotage de porte. Ces travaux peuvent porter l'intervention à 1 journée ½, voire 48h ; le binôme de poseurs est constitué selon les qualifications requises.

L'autocontrôle d'étanchéité

ADOM SENIOR applique un procédé rigoureux d'autocontrôle pour garantir l'étanchéité des raccordements, conformément aux normes en vigueur (NF DTU 60.1) :

1. Préparation et inspection initiale : vérification visuelle des raccordements et matériaux, nettoyage des surfaces d'assemblage ;
2. Montage et serrage contrôlé : installation conforme aux spécifications fabricants, couple de serrage recommandé ;

3. Test d'étanchéité : remplissage des canalisations sous pression et inspection visuelle ;
4. Mesures correctives : démontage, vérification et remplacement si nécessaire, répétition des tests jusqu'à résultat satisfaisant ;
5. Contrôle final après validation de tous les raccordements.

Réception et contrôle de satisfaction

- Signature du PV de réception contradictoire avec le locataire présent ou le personnel de proximité, attestant de la bonne réalisation des travaux ;
- Check-list de contrôle remplie par nos techniciens pour garantir un chantier sans réserve ;
- Remise de la notice d'utilisation et d'entretien au locataire ;
- Appel de contrôle de satisfaction quelques jours après la pose, puis transmission au bailleur de l'ensemble des éléments (PV, photos, documents) au plus tard avec la facture.

MOYENS TECHNIQUES

5. Moyens techniques et matériels

La solution LT Showertec : une finition murale conçue pour la transformation rapide

ADOM SENIOR met en œuvre les panneaux d'habillage mural LT Showertec, un système éprouvé sur des milliers d'installations. Cette solution de cabine de douche sur mesure et non stigmatisante présente des avantages décisifs pour le logement occupé :

Caractéristique	Bénéfice chantier
Panneau à âme XPS	Support léger, imputrescible et adapté aux environnements de douche.
Parement de finition	Surface esthétique, lisse et simple à entretenir — pas de joints de faïence qui noircissent.
Découpe sur mesure	Adaptation aux angles, murs irréguliers, robinetteries et passages de réseaux — sans reprise de sol.
Gamme DESIGN	Épaisseurs et finitions adaptées à l'habillage et à la configuration relevée.
Gamme SLIM 18 mm	Solution pertinente lorsque la conservation de l'espace est déterminante.
Profilés et joints	Traitement continu des jonctions, angles et rives selon le système fabricant.

- Rénovation sans gros travaux : limitation maximale des nuisances (bruit, poussière) dans le logement occupé ;
- Une douche complètement sur mesure, posée en une journée au lieu de cinq habituellement ;
- Esthétique non stigmatisante, cohérente avec une adaptation destinée au maintien à domicile ;
- Compatibilité avec les interventions en SS4 (pose par rails sans percement direct des supports amiantés — voir section 9) ;
- Traçabilité de la gamme, de la teinte et des accessoires dans le dossier logement.



Exemple de finition — panneaux muraux effet bois, receveur extra-plat et colonne de douche (chantier ADOM SENIOR).

Garantie, classement feu, épaisseur et composition : valeurs de la fiche fabricant en vigueur correspondant à la référence effectivement commandée.


Approvisionnement : le réseau CEDEO du Morbihan

Notre approvisionnement s'appuie sur le maillage CEDEO du Morbihan : Lorient, Lanester, Auray, Theix-Vannes, Vannes Ouest, Ploërmel et Saint-Thuriau.

Avantage	Effet concret
Disponibilité	Réduction du risque de report de chantier pour une fourniture courante.
Réassort	Solution de proximité en cas d'écart constaté à la pose.
SAV	Recherche de référence et remplacement facilités.
Homogénéité	Maintien des familles de produits déjà posées sur le patrimoine.

Logistique nationale : notre partenariat GEODIS

Pour les équipements principaux (panneaux, receveurs, parois), notre chaîne logistique s'appuie sur GEODIS : les matériaux commandés dès réception du bon de commande sont livrés en environ 5 jours ouvrés, au plus près du lieu d'intervention, où nos poseurs les réceptionnent et les contrôlent. Ce circuit court est l'un des piliers de notre engagement de délai de 4 semaines.

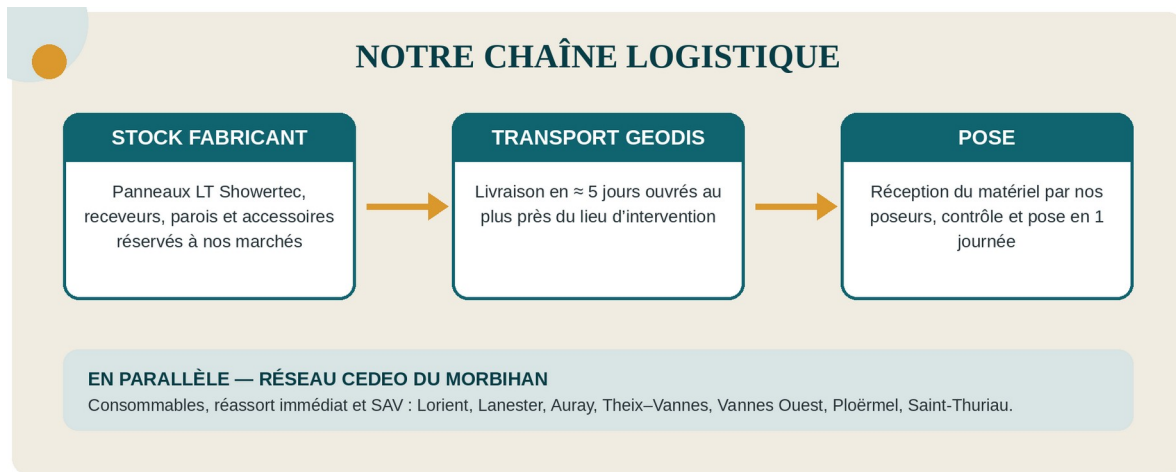

Véhicules et outillage

Moyen	Mise à disposition
Véhicules	Deux IVECO Daily et un Volkswagen Crafter, aménagés en ateliers mobiles : outillage, protections et fournitures embarqués.
Outillage	Sertissage, découpe précise des panneaux, perçage maîtrisé, appareils de contrôle ; équipement électroportatif complet garantissant l'autonomie des équipes.
Protection	Bâches, protections de sols et de mobilier, aspiration, nettoyage et tri des déchets.
Sécurité	Trousse de premiers secours, signalisation, EPI complets contrôlés régulièrement.
Numérique	INTERFAST, téléphones chantier, photos géolocalisées et documents standardisés.


L'ensemble des outils et du matériel est surveillé et entretenu régulièrement, en conformité avec les normes de sécurité. Nos véhicules sont floqués aux couleurs d'ADOM SENIOR, pour une identification claire par les locataires et les gardiens.

SUIVI & TRAÇABILITÉ

6. Suivi des chantiers : le portail INTERFAST

Le bailleur suit ses chantiers sans relancer l'entreprise

ADOM SENIOR propose d'ouvrir à Morbihan Habitat un accès nominatif à son portail client INTERFAST. Pour chaque chantier partagé, le référent du bailleur retrouve 24h/24, sur ordinateur et mobile, les informations générales, les interventions terminées, les rapports et photographies ainsi que les documents sélectionnés.

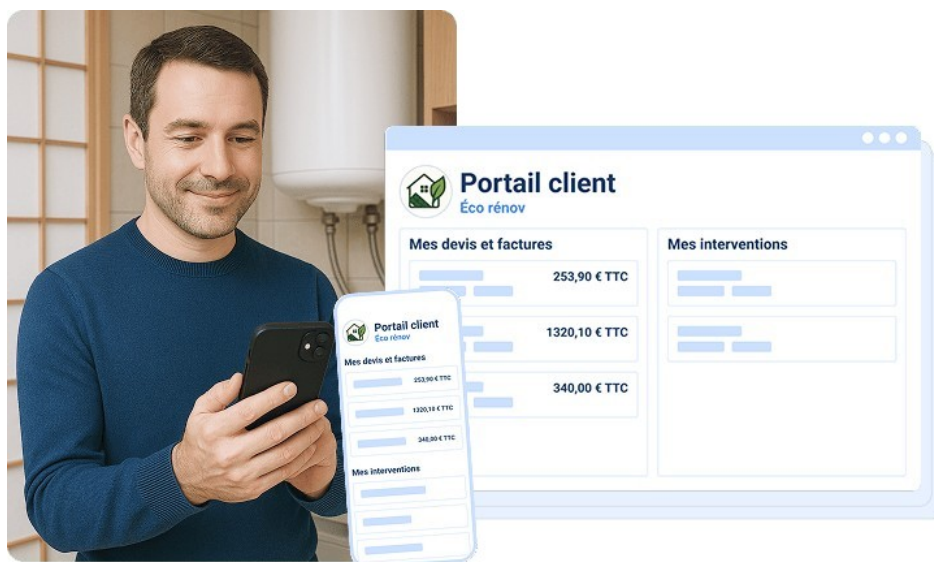

Portail client INTERFAST — consultation sur ordinateur et mobile. Visuel officiel INTERFAST.

Information suivie	Utilité pour le bailleur
Vue d'ensemble	État d'avancement général des chantiers partagés et interventions associées.
Planning	Dates programmées, passages réalisés et historique des interventions terminées.
Preuves terrain	Rapports d'intervention, photographies et commentaires publics.
Documents	PV de réception, pièces administratives et documents sélectionnés pour le bailleur.
Échanges	Commentaires centralisés dans le dossier, sans multiplier les chaînes d'e-mails.

UN ACCÈS CONTRÔLÉ Morbihan Habitat ne voit que les chantiers et pièces qui lui sont partagés. L'accès est distinct de l'espace interne d'ADOM SENIOR et peut être révoqué à tout moment.

Une information qui survit aux personnes

Chaque événement est rattaché au logement. Le bailleur retrouve la demande, le VISAP, la validation, les références, les photos, la réception et le SAV dans un même historique horodaté :

Statut	Informations disponibles
À contacter	Demande reçue, priorité, interlocuteurs et pièces initiales.
Visite planifiée	Date, créneau, locataire, technicien et contraintes d'accès.
À valider	VISAP, solution, devis, photos et observations.
À poser	Commande, références, secteur géographique et date retenue.
Réceptionné	PV, photos finales, notice remise et réserves éventuelles.
SAV	Signalement, diagnostic, action, délai et preuve de clôture.

Indicateurs et reporting proposés

- Délai de premier contact et taux de locataires joints ;
- Délai visite–devis, délai commande–pose et taux de poses à la date convenue ;
- Taux de réception sans réserve, nombre et ancienneté des réserves ;
- SAV ouverts, délai de prise en charge et délai de clôture.

Un tableau de bord unique rassemble toutes les demandes du département ; le secteur (Est / Ouest), l'agence, l'origine de la demande et la priorité sont de simples filtres de pilotage.

Gouvernance du marché : des réunions régulières

Au-delà du suivi au fil de l'eau dans INTERFAST, nous proposons à Morbihan Habitat un rythme de rencontres structuré, garant d'une communication fluide et d'une amélioration continue des prestations :

Rendez-vous	Objet
Réunion de lancement	Marque le démarrage du marché : relation de travail entre les parties, rappel des éléments clés du contrat, organisation de la mise en œuvre des prestations et plan de prévention des risques.
Points de suivi trimestriels	En présentiel ou en visioconférence : aspects techniques, organisationnels et relationnels avec les locataires ; revue des indicateurs et des dossiers sensibles.
Bilan annuel	Évaluation de la qualité des prestations, identification des améliorations, anticipation des besoins futurs et état des lieux du contrat. Un compte-rendu écrit est remis par ADOM SENIOR.
À la demande	Charles de Lestrang se rend disponible sur convocation du bailleur, sous 48h en cas de situation urgente.

DÉLAIS

7. Chronologie et délais de traitement


Nos engagements de délais sont calibrés sur notre organisation réelle : des équipes locales, un stock dédié, la livraison GEODIS sous ~ 5 jours ouvrés et une préparation rigoureuse qui évite les seconds déplacements.

NOTRE ENGAGEMENT FORT Un délai d'intervention de 4 semaines maximum entre la réception du bon de commande et la réalisation des travaux.

Jalon	Engagement cible
J0 — Demande	Demande intégrée dans le tableau de bord et accusée sous 24 h ouvrées.
J0-J1 — Contact	Le locataire est contacté sous 24 h ; relances à 24 h puis avis de passage sous 48h en cas de non-réponse.
≤ 15 jours	Visite VISAP réalisée, chiffrage et proposition transmis au bailleur (sous réserve d'accès au logement).
BC + 5 j ouvrés	Matériel livré par GEODIS au plus près du chantier ; rendez-vous de pose fixé dès l'envoi de la commande.
BC + 4 semaines	Travaux réalisés : pose en une journée lorsque la configuration et le diagnostic le permettent ; 1 j ½ à 48h avec travaux annexes.
Après réception	PV, notice et photos partagés ; SAV qualifié sous 48h ouvrées.

DÉLAIS DE TRAITEMENT

Notre engagement : travaux réalisés sous 4 semaines après réception du bon de commande

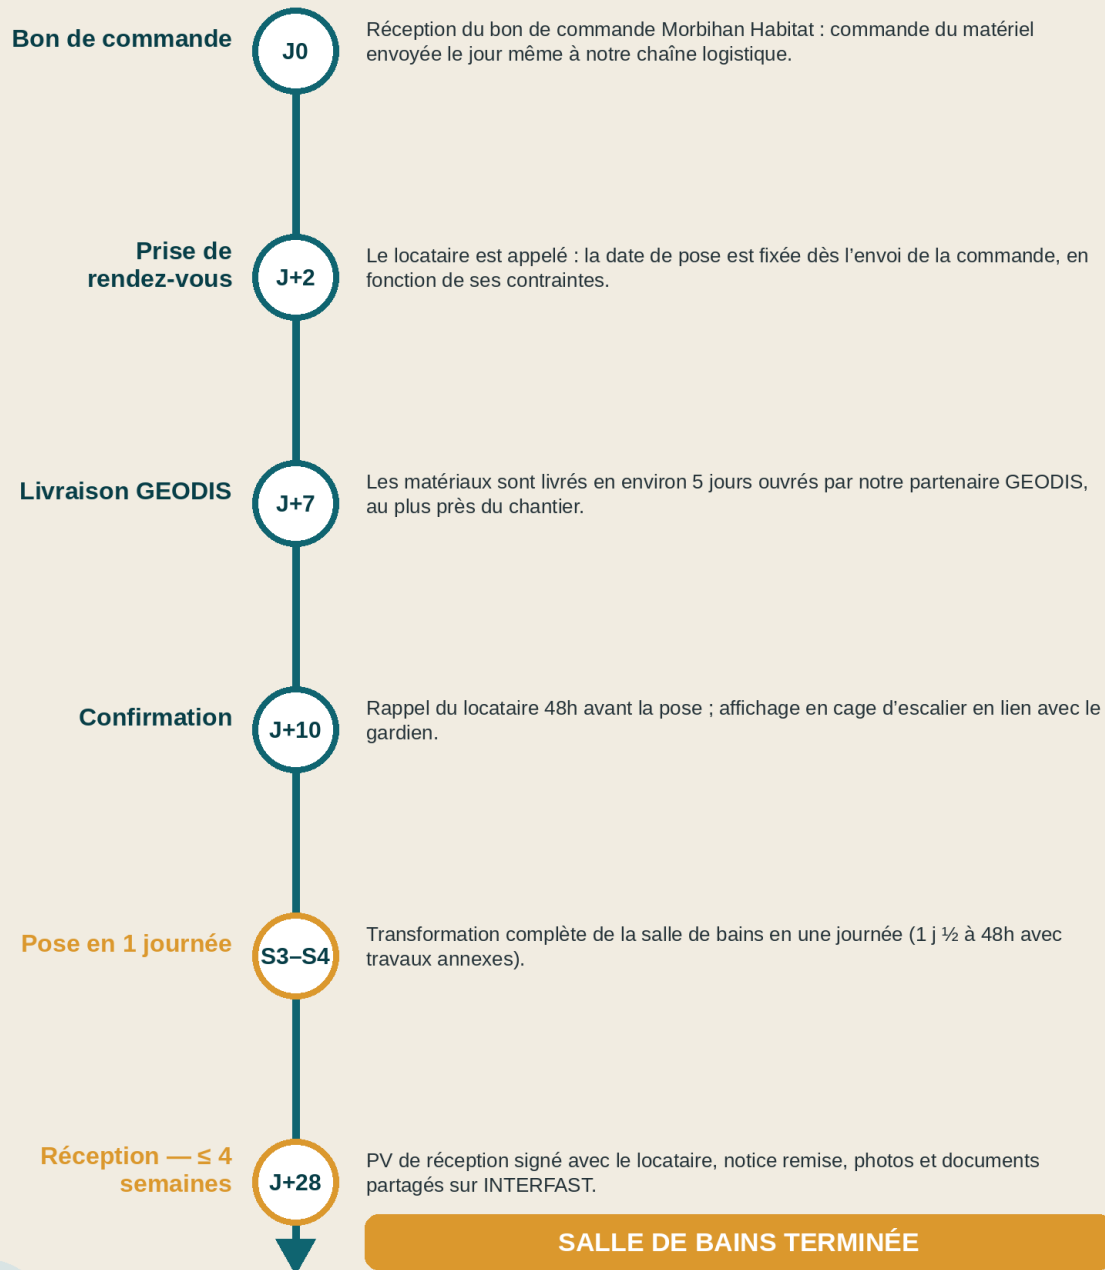

La planification regroupe géographiquement les poses pour optimiser les tournées, sans jamais retarder les situations prioritaires signalées par le Pôle Social.

Délais exprimés comme engagements opérationnels proposés, sous réserve des stipulations contractuelles, diagnostics, accès et validations du bailleur.

QUALITÉ & GARANTIES

8. Qualité, garanties et service après-vente

Les points de contrôle qualité

Point de contrôle	Dispositif
Avant pose	VISAP validé, références confirmées, diagnostics consultés et protections préparées.
Pendant	Autocontrôles réseaux, supports, fixations, alignement, étanchéité et propreté.
Fin de pose	Essais d'écoulement, fonctionnement, stabilité, joints et contrôle visuel.
Réception	PV contradictoire signé, réserves décrites et photos finales.
Entretien	Notice expliquée et remise au locataire, avec produits et gestes à éviter.
SAV	Qualification sous 48h ouvrées, historique et preuve de clôture dans INTERFAST.

Les garanties

GARANTIE PRODUIT 10 ANS Tous nos produits sont garantis 10 ans : qualité des matériaux, fabrication et performances des équipements sanitaires. Une réclamation SAV ne se discute pas — elle se traite.

Cette garantie de 10 ans couvre notamment :

- La garantie légale de conformité : réparation, remplacement ou remboursement des éléments non conformes ;
- La garantie des matériaux : délamination, fissures ou décoloration prématurée des panneaux ;
- La garantie fabricant : défauts de fabrication, fuites et durabilité des finitions (chrome, inox) ;
- La garantie de performance : respect des normes et certifications (débit d'eau, résistance à la pression, NF, CE).

S'y ajoutent les garanties légales de l'entreprise :

- Garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil) : tous les désordres signalés à la réception ou dans l'année qui suit sont repris à nos frais ;
- Garantie décennale : assurance responsabilité civile et décennale plomberie / sanitaire et maintenance en cours de validité ;
- Modularité des systèmes posés : possibilité de remplacer uniquement la pièce défectueuse, sans changer l'ensemble de la cabine — une maintenance simplifiée, économique et durable.

Le circuit SAV

1. Signalement par le locataire ou le bailleur, enregistré dans INTERFAST ;
2. Pré-diagnostic sous 48h ouvrées, avec demande de photos si nécessaire ;
3. Intervention planifiée avec le locataire par un poseur qualifié ;
4. Clôture documentée : action réalisée, délai et preuve enregistrés, visibles par le bailleur.

PROXIMITÉ SAV Nos équipes étant basées en Bretagne, une intervention SAV ne dépend jamais de la disponibilité d'une équipe nationale de passage : le réassort s'appuie sur les agences CEDEO du Morbihan et le déplacement se fait en heures, pas en semaines.

SÉCURITÉ & AMIANTE

9. Sécurité, prévention et maîtrise du risque amiante

Prévention générale

Nos prestations respectent les prescriptions législatives et réglementaires en matière de sécurité, de santé des personnes et de préservation du voisinage. Zones d'intervention délimitées, absence de stockage permanent sur site,

éclairage adapté, contrôle des nuisances sonores (arrêté du 3 mai 2002), limitation de l'usage des ascenseurs aux heures de forte affluence : chaque chantier est préparé pour protéger les locataires, les tiers et nos intervenants.

Nos équipes utilisent systématiquement les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à chaque poste. Tous les EPI sont régulièrement inspectés et maintenus en bon état. L'ensemble des risques de nos activités est évalué et référencé dans notre DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels), dont un extrait est disponible à la demande, ainsi que notre plan de prévention.

Amiante : intervention en sous-section 4 (SS4)

Avant toute intervention susceptible d'affecter un matériau, l'équipe consulte les diagnostics et repérages avant travaux applicables. En présence d'un risque, ADOM SENIOR applique ses modes opératoires SS4 : évaluation, processus adapté, protections, réduction de l'empoussièrement, décontamination, gestion des déchets et traçabilité complète.

6 MODES OPÉRATOIRES SS4 Six modes opératoires SS4 sont aujourd'hui rédigés et couvrent l'ensemble de nos prestations. Ils sont, au besoin, validés par des mesures d'empoussièrement. L'ensemble est référencé dans notre DUERP, dont un extrait est disponible à la demande.

Étape	Dispositif SS4
Repérage	Consultation systématique des diagnostics amiante et repérages avant travaux ; aucun percement sans analyse.
Encadrement	Interventions supervisées par Loyk Duporge, encadrant technique SS4 ; opérateurs formés SS4.
Modes opératoires	Six modes opératoires couvrant l'ensemble des prestations, validés au besoin par des mesures d'empoussièrement et référencés dans le DUERP.
Pose par rails	Les panneaux LT Showertec sont installés par un système de profilés : aucune colle appliquée directement sur les supports amiantés.
Percements protégés	Fixation mécanique des profilés uniquement après application d'une poche de gel de protection (type Easy Gel Protect) sur les surfaces amiantées.
Empoussièrement	Modes opératoires visant l'émission de fibres la plus faible possible, sous les seuils du Code de la santé publique (5 fibres/litre d'air).
Déchets amiantés	Conditionnement en sacs étanches étiquetés, transport sécurisé et élimination par des installations agréées, avec bordereaux de suivi (articles R. 4412-121 et R. 4412-122 du Code du travail).

LIMITER LES PERCEMENTS Les solutions LT Showertec et leurs profilés peuvent, selon la configuration et les prescriptions du mode opératoire, contribuer à réduire les travaux sur le support existant. Elles ne remplacent jamais le repérage ni l'analyse de risque.

DÉCHETS

10. Gestion des déchets et valorisation

Nos interventions génèrent quatre catégories principales de déchets, triées à la source sur chaque chantier :

Catégorie	Exemples et traitement
Déchets inertes (DI)	Carrelages, faïences, gravats — orientés vers les filières de recyclage des matériaux inertes.
Déchets industriels banals (DIB)	Revêtements plastiques, métaux ferreux et non ferreux, sanitaires déposés — tri et valorisation matière.
Déchets d'emballage	Cartons, films, calages — collecte séparée et recyclage.

Catégorie	Exemples et traitement
Déchets dangereux (DD)	Dont déchets amiantés : filière dédiée, conditionnement réglementaire et bordereaux de suivi (voir section 9).

Nos principes : tri systématique, revalorisation chaque fois que possible

- Tri sélectif systématique sur site, dès la dépose ;
- Revalorisation des matériaux chaque fois que la filière existe : métaux, cartons, plastiques et sanitaires orientés vers le recyclage plutôt que l'enfouissement ;
- Évacuation quotidienne : aucun stockage de déchets dans les parties communes ou le logement ;
- Dépôt en déchetteries professionnelles et centres agréés du Morbihan — bordereaux de suivi conservés dans le dossier chantier ;
- Réduction des volumes à la source : la méthode d'habillage LT Showertec limite les déposes lourdes et les gravats par rapport à une réfection complète en faïence ;
- Sensibilisation continue des équipes au geste de tri et à la traçabilité.

RSE

11. Notre démarche responsable

ADOM SENIOR est une entreprise à taille humaine : notre démarche RSE est faite d'engagements concrets et vérifiables, à notre échelle, plutôt que de déclarations d'intention.

Environnement

- Proximité : des équipes et des fournisseurs bretons, des tournées optimisées par secteur géographique — moins de kilomètres, moins d'émissions ;
- Économie d'eau : proposition systématique de robinetteries et douchettes à débit maîtrisé, source d'économies de charges pour les locataires ;
- Méthode sobre : l'habillage sur mesure limite les déposes lourdes, les gravats et les nuisances par rapport à une réfection traditionnelle ;
- Tri systématique des déchets sur chaque chantier et revalorisation chaque fois que possible (voir section 10).

Social et territoire

- Emploi local : nos poseurs vivent et travaillent en Bretagne ; la croissance de l'entreprise crée de l'emploi qualifié sur le territoire ;
- Transmission : accueil de stagiaires et montée en compétences des équipes (formations SS4, habilitations, produits) ;
- Mission sociale de nos travaux : chaque salle de bains adaptée prévient les chutes, prolonge l'autonomie et permet le maintien à domicile de personnes âgées ou fragiles ;
- Respect du locataire : notre charte de bonne conduite (section 3) est notre premier engagement sociétal.

RÉFÉRENCES

12. Références, sources et annexes

Notre expérience sur le patrimoine de Morbihan Habitat

En 2025, ADOM SENIOR a réalisé 105 chantiers d'adaptation sur le patrimoine de Morbihan Habitat (150 K€ de chiffre d'affaires), en sous-traitance du titulaire du marché 24S0049. Les configurations rencontrées, les produits posés et les circuits de validation du bailleur nous sont donc parfaitement connus.

Données publiques du bailleur

- Morbihan Habitat, « Qui sommes-nous ? » : 33 230 logements, 215 communes, 577 collaborateurs, 8 agences et plus de 30 points de proximité ;
- Morbihan Habitat, « Offre senior » : 312 logements adaptés PMR en 2023, processus associant Pôle Social et Pôle Travaux ;
- Morbihan Habitat, rapport d'activité 2025 : 60,2 M€ de travaux et 6 553 logements concernés par des travaux ;
- Morbihan Habitat, « Gestion du patrimoine » et référentiel de logements adaptables et évolutifs.

Produits et logistique

- LT Showertec — pages fabricant DESIGN, SLIM et profilés de montage ;
- CEDEO — réseau d'agences du Morbihan, services et disponibilité ;
- InterFast — documentation officielle du portail client : accès sécurisé, suivi des interventions, rapports, photos, documents partagés.

Annexes

Annexe	Pièce
A1	Dossier VISAP trois volets — reproduit dans ce document.
A2	Procès-verbal de réception ADOM SENIOR — reproduit dans ce document.
A3	Notice d'utilisation et d'entretien de la douche — reproduite dans ce document.
A4	Attestations de formation opérateur et encadrant SS4 — fournies avec le dossier de candidature.
A5	Modes opératoires SS4 et extrait du DUERP — disponibles à la demande.
A6	Attestations d'assurance responsabilité civile et décennale — période 2026.
A7	Extrait Kbis / avis de situation SIRENE — SIRET 849 109 558 00023.

PORTÉE DU DOCUMENT Ce mémoire technique présente l'organisation, les moyens et les méthodes qu'ADOM SENIOR met à disposition du marché. Il est complété, le cas échéant, par le dossier de proposition de reprise du marché ASH remis séparément.

Le support terrain utilisé lors de chaque visite avant-projet : accès et usage, contrôles rapides, cotes essentielles, croquis d'implantation avant / après, observations et fiche produit à commander.



ADOM SENIOR · adomsenior.fr · TEC-VISAP-01 · Rév. H · MODÈLE TERRAIN

AOCM SENIOR - adcm senior 3 - TEC-VISAP-01 - Rév. H - MODÈLE TERRAIN

ADOM SENIOR - adomsenior.fr - TEC-PRODUIT-01 - Rév. C - MODÈLE TERRAIN

ANNEXE A2

Annexe A2 — Procès-verbal de réception

Le PV signé contradictoirement avec le bénéficiaire dès la fin de l'installation : installation réalisée, contrôles, décision, réserves éventuelles et documents remis.

 Adomsenior

PV DE RÉCEPTION
CLI-RECEPTION-01 - MODÈLE TERRAIN

DOCUMENT DE RÉCEPTION

Procès-verbal de réception

À compléter avec le bénéficiaire dès la fin de l'installation

RÉFÉRENCE CHANTIER	DATE DE RÉCEPTION	NOM DU POSEUR
BÉNÉFICIAIRE	TÉLÉPHONE	BAILLEUR / DONNEUR D'ORDRE
ADRESSE DU CHANTIER		

1. Installation réalisée

☐ Receveur ☐ Panneaux ☐ Paroi ☐ Siège ☐ Barres ☐ Robinetterie ☐ Lavabo ☐ WC ☐ Sol ☐ Autre :

2. Contrôles avec le bénéficiaire

Point contrôlé	Résultat
Absence de fuite	☐ Oui ☐ Non
Écoulement correct	☐ Oui ☐ Non
Robinetterie testée	☐ Oui ☐ Non
Paroi stable et fonctionnelle	☐ Oui ☐ Non ☐ N.A.
Siège et barres stables	☐ Oui ☐ Non ☐ N.A.
Finitions et joints contrôlés	☐ Oui ☐ Non
Chantier propre	☐ Oui ☐ Non
Démonstration effectuée	☐ Oui ☐ Non
Photos de fin de chantier envoyées	☐ Oui ☐ Non

3. Décision

☐ SANS RÉSERVE	☐ AVEC RÉSERVES	☐ RÉCEPTION REPORTÉE
---------------------------------------	--	---

4. Réserves / travaux à reprendre

ZONE RÉSERVÉE AU BÉNÉFICIAIRE

5. Documents remis

☐ Fiche d'entretien ☐ Consignes avant première utilisation

BÉNÉFICIAIRE / REPRÉSENTANT - NOM, DATE ET SIGNATURE	POSEUR - NOM, DATE ET SIGNATURE
--	---------------------------------

ANNEXE A3

Annexe A3 — Notice d'utilisation et d'entretien

La notice remise et expliquée au locataire à la réception : gestes quotidiens, entretien hebdomadaire, produits à éviter et contact SAV.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA DOUCHE
CU-NOTICE-01 - À REMETTRE AU CLIENT

NOTICE CLIENT

Votre douche ADOM SENIOR

Les gestes simples pour l'utiliser longtemps et en toute sécurité



APRÈS CHAQUE DOUCHE

- ✓ Rincez les surfaces.
- ✓ Passez la raclette sur la paroi.
- ✓ Laissez la pièce s'aérer.
- ✓ Retirez les cheveux visibles de la grille.

Une fois par semaine

Élément	Son geste
Receveur et panneaux	Éponge douce, eau tiède et nettoyant au pH neutre. Rincez.
Robinetterie	Chiffon microfibre humide. Rincez et essuyez.
Siège et barres	Nettoyez doucement et vérifiez qu'aucun élément ne bouge.
Joints	Brosse souple et savon doux. Signalez tout décollement ou fuite.

NE MÉLANGEZ JAMAIS LES PRODUITS. N'utilisez pas de Javel, déboucheur chimique, acide, poudre abrasive, éponge grattante ou nettoyeur vapeur.

Service après-vente

Pour toute question sur votre installation : sav@adomsenior.fr

NOTICE CLIENT

Utiliser et entretenir les équipements

Les formes peuvent varier selon le modèle installé

Régler le set de douche



1. Desserrez, réglez la hauteur puis resserrez.



2. Inclinez doucement le support.



3. Choisissez le jet de la douche.

Utiliser le mitigeur



1. Ouvrez progressivement l'eau.
2. À gauche : réglage de la pression / du débit.
3. À droite : réglage de la température.
4. Testez l'eau avec la main avant d'entrer.

Sur de nombreux modèles, un bouton régulateur limite le débit et un bouton de sécurité limite la température. Appuyez sans forcer pour dépasser le réglage.


Nettoyer le siphon



1. Soulevez la grille.



2. Retirez l'élément accessible.



3. Rincez à l'eau claire.



4. Remplacez bien l'ensemble.

EN CAS DE FUITE, DE SIÈGE OU DE BARRE QUI BOUGE : n'utilisez plus l'équipement concerné et contactez le SAV.

SERVICE APRÈS-VENTE : sav@adomsenior.fr